


Aluminiumbalk

Den lågprofilerade extruderade aluminiumbalken kombinerar låg vikt och hög hållfasthet. Den breda profilen med sina dubbla T-spår är mycket vridstyv och stabil.

Den eloxerade ytan har hög ytfinish och är korrosionshärdig. Ett flertal rännor kan monteras på balken. Balken levereras i önskad längd med förborrade fästhål.

Höjd: 16 mm
Bredd: 80 mm
Vikt: 2,1 kg/m

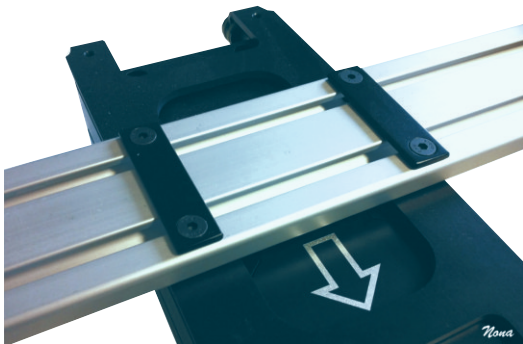

Balkfästen

Balkfästet har en låg profil och är laserskuret i stål med hög hållfasthet. Balkfästen levereras parvis med medföljande fästbultar av 10.9 kvalitet.

Höjd över balk: 5 mm
Vikt: 0,16 kg/par



Specialbultar

Aluminiumbalken fäst på transportören med försänkta specialbultar av 10.9 kvalitet. Transportrännor kan då placeras direkt ovanför transportören.

Denna lösning används när en helt jämn yta krävs ovanför balken. Detta tillåter att transportrännor fästs direkt på balken ovanför transportören.