


Skyddslock

Det skyddande skruvlocket används när kontrollkabeln är frånkopplad från transportören vid rengöring. Locket tillverkas i förnicklad koppar-zinklegering och levereras med M4 monteringskruv och 70 mm kedja.

IP67 i monterat läge.

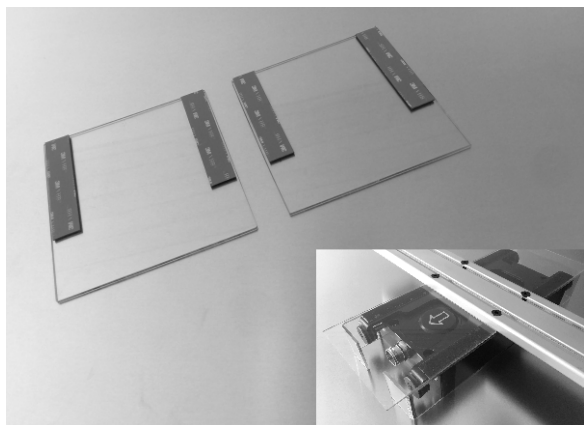


Toppklämskydd

Klämskydd för att minska klämrisk när transportören är monterad oskyddad, t.ex. utanför tillverkningsmaskinen. Tillverkas i 3 mm polykarbonat och levereras med dubbelhäftande industritejp för metall.

Dimensioner för modell 121&141 (LxBxH): 150x138x4 mm

Dimensioner för modell 181 (LxBxH): 140x118x4 mm

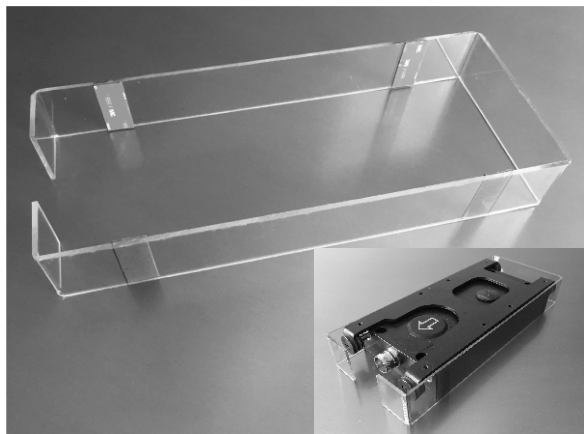

Sidoklämskydd

Klämskydd för att minska klämrisk när transportören är monterad oskyddad, t.ex. utanför tillverkningsmaskinen. Tillverkas i 3 mm polykarbonat och levereras med dubbelhäftande industritejp för metall.

Dimensioner för modell 121 (LxBxH): 346x146x67 mm

Dimensioner för modell 141 (LxBxH): 336x136x46 mm

Dimensioner för modell 181 (LxBxH): 306x126x35 mm

Postadress/Address:

Conveyor 22 AB
Grännumsvägen 390
293 93 Olofström, Sweden

Telefon/Phone:

+46 (0)454-432 21

E-mail:

kontakt@conveyor22.se

Internet:

www.conveyor22.se

Org nr/VAT no:

556881-0393
SE556881039301